



# PROVENCE

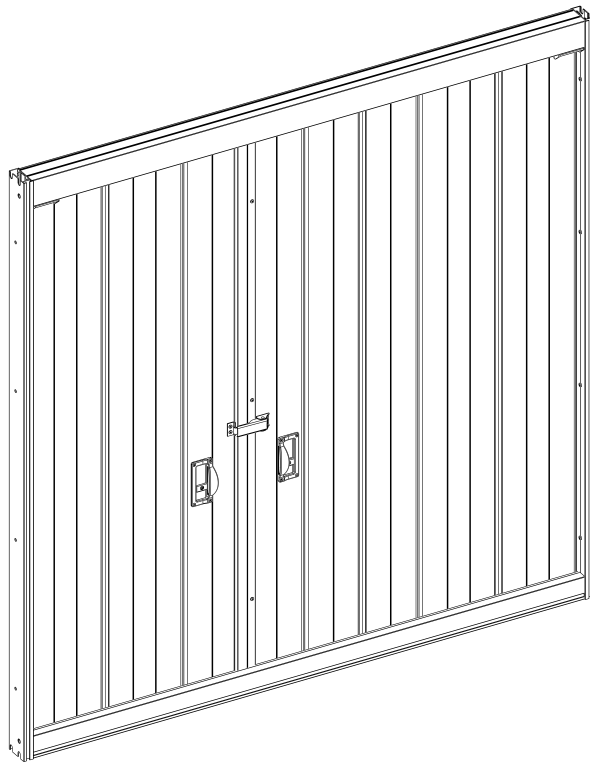

PROVENCE






PROVENCE accès handicapés

Surface	Structurée mate (standard), satinée, mate Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
Schémas de répartition	Schéma 1 (presque centré), Schéma 2 (à gauche), Schéma 3 (à droite), Schéma 4 (sur mesure)
Couleurs	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarque	Pour des raisons liées à l'emballage et au transport, le volet coulissant et pliable n'est livré qu'en partie prémonté. Le dispositif de maintien central et les arrêts pour le paquet de lamelles sont livrés non montés (montage requis sur place).






Profil de cadre



PROVENCE

Profil de cadre




PROVENCE accès handicapés

<b>Dimensions min./max.</b>	Largeur : 600 à 1500 mm de chaque côté, Hauteur : 600 à 2500 mm Dimensions spéciales sur demande
<b>Poids</b>	env. 18,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profil de cadre</b>	Profil en aluminium extrudé, brosse d'étanchéité en haut et en bas
<b>Profil des lamelles</b>	Profils en aluminium extrudé à double paroi, en rendu panneau, avec coulisseau de guidage facilement maniable ; largeurs des lamelles : 115 / 165 / 345 mm
<b>Option</b>	Guidage bas accès handicapés <b>A</b> (hauteur 20 mm, sans brosse d'étanchéité)   Ajours   Projection maniable d'une seule main   Projection maniable avec les deux mains   Dispositif de maintien central supplémentaire des volets pliants   Loquet supplémentaire avec cache poignée   Crémone intégrée

## Options

### Ajours

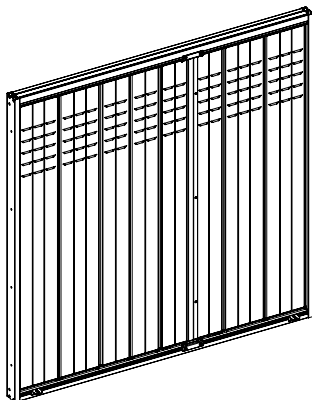

**5 ajours, gravés des deux côtés**  
Trame 50 mm, commençant à  
100 mm du haut

8610




**10 ajours, gravés des deux côtés**  
Trame 50 mm, commençant à  
100 mm du haut

8611

#### INFO


- Option ajour livrable à partir d'une hauteur de volet pliant de 900 mm min.
- Prix : voir liste des prix PROVENCE!
- Ajours impossibles dans lamelles 60 et 100
- Ajours dans lamelles du milieu possibles seulement sous réserve de faisabilité technique

### Verrous



**Crémone Provence**, invisible,  
avec serrure cylindrique, poignée  
et fermeture médiane, Crémone  
Provence, manoeuvrable des  
deux côtés

E P 8820




**Verrou tendeur pour volets pliables  
(supplémentaire)**

E P 8725

#### INFO sur la crémone

- Possible uniquement avec les schémas 2+3
- La fermeture médiane est remplacée par la fermeture médiane de la crémone Provence



**La fermeture médiane,  
crémone Provence**

E P 8821

**I** Les pièces galvanisées ou bi-chromatées sont traitées anti-corrosion, mais ne sont pas garanties inoxydables.

#### MATÉRIAU

**A** Aluminium  
**Z** Zamak

**G** Aluminium coulé sous pression  
**E** Inox

**M** Laiton  
**K** PVC

#### SURFACE


**B** Brut  
**T** Laqué transparent

**P** Thermolaqué  
**X** Galvanisé

**V** Bi-chrome  
**S** Noir

**W** Blanc

## Projection

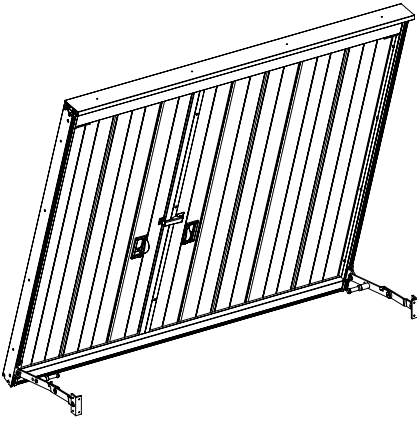**Projection, utilisation à deux mains**

2 charnières laquées, 2 bras de projection laqués, à monter soi-même, trous de pose en partie pré-perçés.


**Largeur** : min. 600 mm, max. 1500 mm

**Hauteur** : min. 800 mm, max. 1500 mm

PROVENCE 8641

**INFO**

- Relevé des cotes définitives  
Recommandation cote déduite  
**PROVENCE:**  
Largeur : -14 mm, hauteur : -30 mm

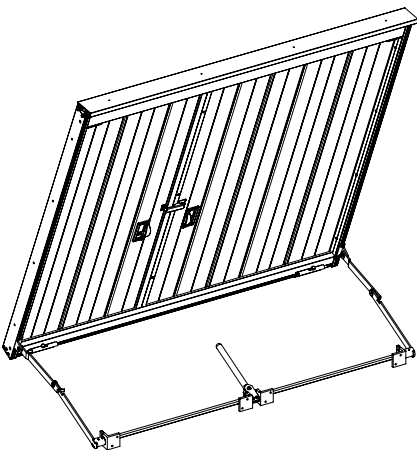**Projection, à levier**

2 charnières laquées, 2 bras de projection (laqués), barre de relais et levier à une main (anodisé), à monter soi-même, trous de pose en partie pré-perçés.

**Largeur** : min. 600 mm, max. 2000 mm

**Hauteur** : min. 800 mm, max. 1500 mm

PROVENCE 8642

**INFO**

- Relevé des cotes définitives  
Recommandation cote déduite  
**PROVENCE:**  
Largeur : -14 mm, hauteur : -30 mm